



Trituradora forestal adaptable a tractores de ruedas y cadenas de 50 - 100 CV. Apta para el triturado de ramas de poda, apertura de pasos, monte en pie. Es una máquina de alta gama para jardinería industrial.

Incorpora rotor POLSER+ de 470 mm de diámetro.

CARACTERÍSTICAS

- ▶ Chasis en chapa antidesgaste de 8 mm.
- ▶ Rotor POLSER + de Ø 470 mm.
- ▶ Grupo SERRAT.
- ▶ Transmisión lateral por correas 3 XPC.
- ▶ Martillos forestales forjados SERRAT escamoteables 360° o diente fijo con punta de tungsteno o cuchillas DRR.
- ▶ Soportes de rodamiento de rotor en acero.
- ▶ Rodamientos oscilantes de doble hilera de rodillos.
- ▶ Cortina delantera de protección.
- ▶ Toma de fuerza de 540 rpm.
- ▶ Sistema antialambres en rotor.
- ▶ Contramartillos en acero.
- ▶ Patines.
- ▶ Puerta trasera hidráulica.
- ▶ Modelo construido según la Normativa CE.
- ▶ Indicaciones de seguridad visibles al personal.




Abatidor (opcional)
Martillos escamoteables
Puerta trasera hidráulica

Sistema FIXE TOP




MODELO

							N.º CORREA TIPO							
	mm	KW-HP						A mm	A in	B mm	B in	C mm	C in	
T-1400	1400	37 - 50 75 - 100	12	36	18	789	3 XPC	1640	65"	1070	42"	970	38"	540
T-1600	1600	44 - 60 75 - 100	16	44	22	862	3 XPC	1840	72"	1070	42"	970	38"	540
T-1800	1800	52 - 70 75 - 100	16	50	24	924	3 XPC	2040	80"	1070	42"	970	38"	540
T-2000	2000	60 - 80 75 - 100	20	50	26	992	3 XPC	2240	88"	1070	42"	970	38"	540

OPCIONES



▶ Rueda libre en la manga

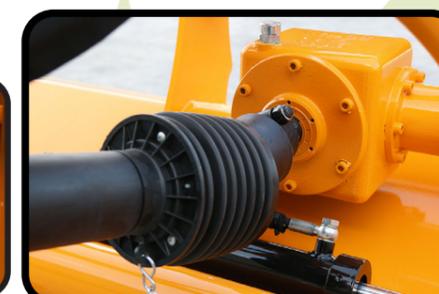

▶ Rueda libre en la transmisión



▶ Abatidor

