



Trituradora forestal adaptable a todo tipo de tractores entre 150 - 230 CV.

Apta para el triturado de montes y parcelas, claros, cordones de poda, limpieza de líneas, apertura de pasos, monte en pie... generando aportación de materia orgánica al suelo.

De concepción forestal, martillo Serrat, incorpora rotor POLSER+ de 550 mm de diámetro. Enganche fijo.

CARACTERÍSTICAS


- Chasis en chapa antidesgaste de 10 mm.
- Rotor POLSER + de Ø 550 mm.
- Grupo con rueda libre incorporada.
- Transmisión lateral por correas 2 x 3 XPC.
- Martillos forestales forjados SERRAT escamoteables 360° o diente fijo con punta de tungsteno o cuchillas DRR.
- Soportes de rodamiento de rotor en acero.
- Rodamientos oscilantes de doble hilera de rodillos.
- Cortina delantera de protección.
- Toma de fuerza de 1.000 rpm.
- Contramartillos en acero.
- Patines.
- Puerta trasera hidráulica.
- Sistema antialambres en rotor.
- Tapa de correas compacta.
- Abatidor hidráulico.
- Púas reforzadas.
- Modelo construido según la Normativa CE.
- Indicaciones de seguridad visibles al personal.



Tapa de correas compacta



Sistema FIXE TOP

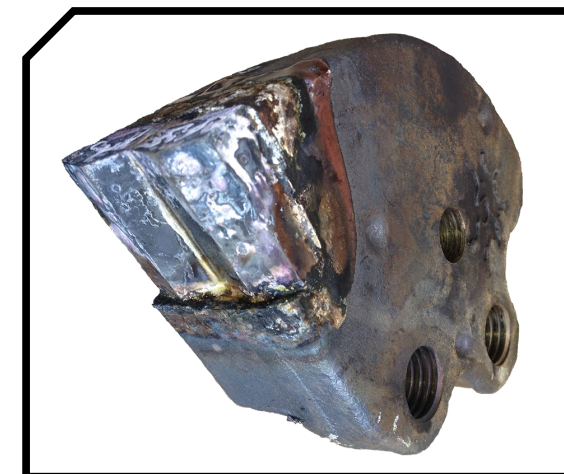


MODELO	mm	KW-HP					N.º CORREA TIPO	A mm	A in	B mm	B in	C mm	C in	
T-2000	2000	112 - 150 172 - 230	16	50	26	1865	2 x 3 XPC	2345	92"	1690	67"	1395	55"	1000
T-2300	2300	119 - 160 172 - 230	20	58	30	2065	2 x 3 XPC	2645	92"	1690	67"	1395	55"	1000
T-2500	2500	134 - 180 172 - 230	20	60	32	2265	2 x 3 XPC	2845	92"	1690	67"	1395	55"	1000

OPCIONES

► Arrancador hidráulico



► DRR

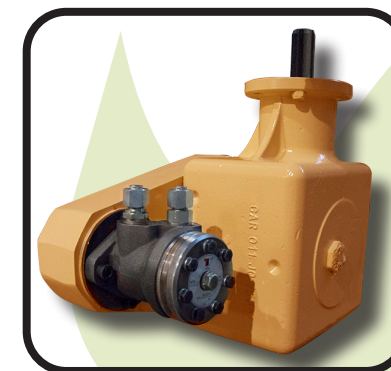

► Hidrahelpe



► Engrase centralizado

